




Skupina čerpadel IBO GP MIX T distributor

210 mm
nebo
235 mm

NOVINKA

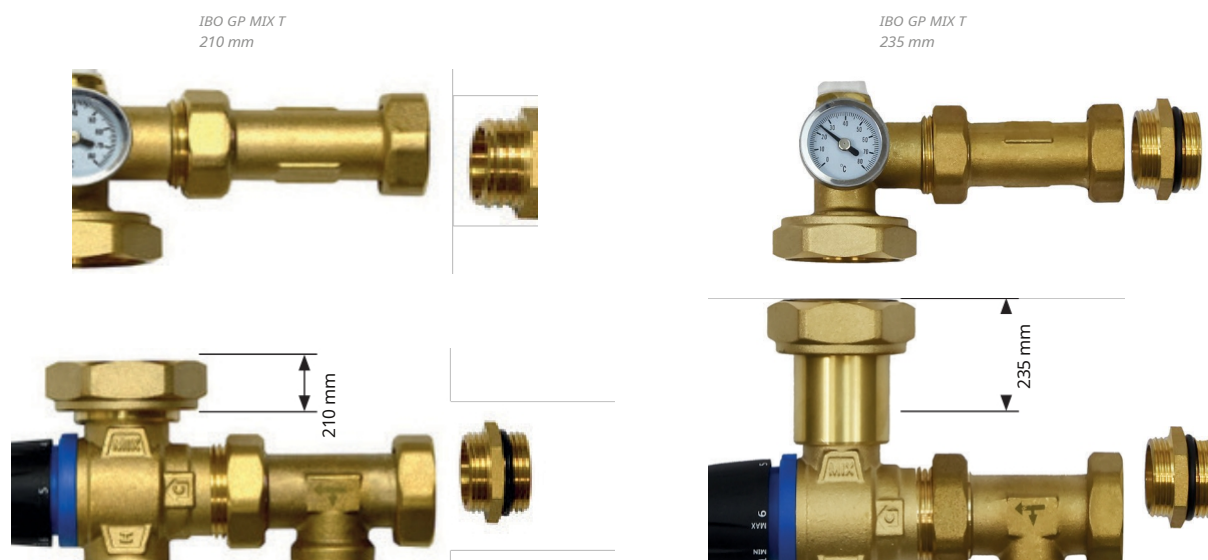

Čerpadlová sada určená pro instalaci s podlahovými a radiátorovými rozvody s roztečí 210 mm nebo 235 mm. Modul lze namontovat na rozdělovače, jejichž maximální požadovaný průtok není větší než 2,5 m³/h

Čerpadlová skupina IBO GP MIX T je sada, která udržuje konstantní teplotu dodávanou do topného systému.

Skupinu IBO GP MIX T tvoří skládající se z termostatického směšovacího ventilu MIX T 25-20/43 Z, 1½" přípojovacích šroubení čerpadla s roztečí 130 mm, teploměru, přípojovacího trojúhelníku a 1" přípojovacích prvků rozdělovače.

Součástí dodávky není čerpadlo.

Sada IBO GP MIX T musí být vybavena čerpadlem 25-40/130, 25-60/130 nebo 25-80/130.

Doporučené modely pro použití se skupinou čerpadel jsou:

- IBO AMG 25-60/130
- IBO Magi 2 25-60/130
- IBO NOVA 25-60/130
- IBO Beta 2 25-60/130
- IPRO API 25-80/130

